


Akumulátorová kapovacia a pokosová píla SMS 305 18-EC

1228,77 € s DPH

999,00 € bez DPH

Objednávkové číslo: 532592

- Aku-kapovacia píla 18 V
- Presné rezy pre výrobu drevených rámov, nosných konštrukcií v suchej výstavbe, pokladanie laminátu/parkiet a skracovanie drevených obložení a krycích líšt.
- Výkonná a presná akumulátorová kapovacia pokosová píla s veľkou kapacitou rezu: 101 x 330 mm a 92 x 356 mm
- Predĺženie stola na oboch stranách je určené na manipuláciu s dlhšími obrobkami, 18 V EC-motor s ochranou proti preťaženiu a kontrolou teploty.
- Bezuhoľný motor s vyššími výkonnosťnými parametrami a dlhšou životnosťou
- Laserová stupnica uhlov od 52° I 60°R
- Nastavenie uhlov v rozsahu 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Jasná čitateľnosť a presné nastavenie intuitívnymi ovládacími prvkami
- Výkyvný segment do 48° IR
- Zarážka pre uhly 0°, 22,5°, 33,9°, 45° IR priamy rez, rez v uhle a šikmý rez
- Rýchloupínacia svorka pre bezpečnú fixáciu materiálu na rezacom stole
- Nastaviteľná rýchlosť v 3 úrovniach sa dokonale prispôsobí rôznym materiálom.
- Nastavená predvoľba rýchlosti sa prevezme ako konštantná rýchlosť.
- Výsledkom je lepšia kvalita rezu a predĺžená životnosť pílového kotúča.
- LED svetlo s vyznačenou reznou líniou pre jednoduché polohovanie obrobku
- Veľmi pohodlné použitie, kompaktná a ľahká
- Vodiace trubky vyčnievajú iba na prednej strane, čo umožňuje pracovať blízko steny a uľahčuje prepravu.
- S prepravnou poistkou a aretáciou ťahu
- Pre maximálnu mobilitu na stavenisku
- Možno upevniť na skladací základný rám WB 110-260 bez náradia (voliteľné príslušenstvo)
- Možnosť pripojenia na externé odsávanie s koncovkou Ø 27, 36 mm
- Vrečko na zachytávanie triesok pre bezprašnú prácu
- Zaisťovanie vretena: pre rýchlu výmenu kotúčov
- Electronic Management System (EMS) chráni stroj, predlžuje životnosť a zvyšuje efektívnosť.
- LED - indikátor stavu kapacity akumulátora
- FLEX Aku-systém: prevádzka so všetkými FLEX 18 V akumulátormi
- Dodanie bez akumulátora a nabíjacieho zariadenia

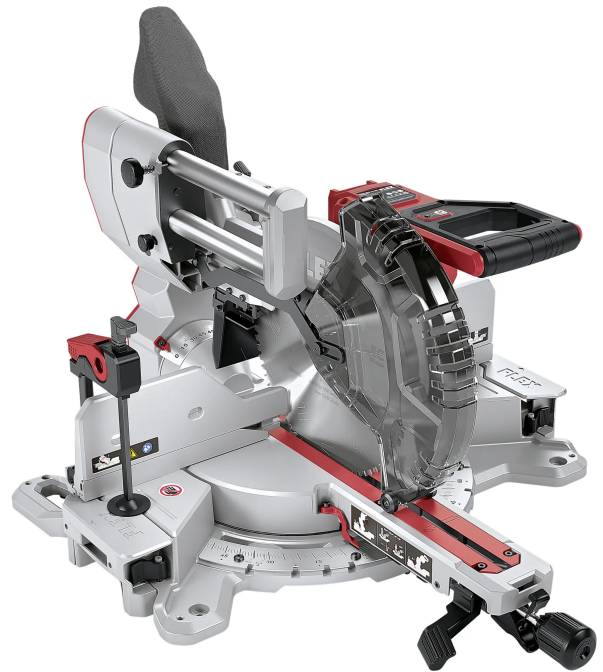

Technické parametre

Jednotka balenia	1 Ks
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Monitorovanie teploty	Áno
Aretácia vretena	Áno
Odsávanie prachu	Áno
Pozvoľný rozbeh	Áno
Hĺbka rezu 90°/90°	101 mm
Hĺbka rezu 90°/45° vľavo	69 mm
Hĺbka rezu 90°/45° vpravo	38 mm
Hĺbka rezu 45°/90°	101 mm
Hĺbka rezu 45°/45° vľavo	69 mm
Hĺbka rezu 45°/45° vpravo	38 mm
Priemer pílového kotúča	305 mm
Vrtanie pílového kotúča	30 mm
Šírka priečneho rezu 90°/90°	330 mm
Šírka priečneho rezu 90°/45°	252 mm
Šírka priečneho rezu 45°/90°	252 mm
Šírka priečneho rezu 45°/45°	252 mm
Nastavenie sklonu vpravo	48 °
Nastavenie sklonu vľavo	48 °
Nastavenie pokosu vpravo	60 °
Nastavenie pokosu vľavo	52 °
Počet otáčok na prázdno	1900 / 2600 / 4000 1/min
Dĺžka	813 mm
Výška	750 mm
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2.5 Ah
Hmotnosť bez akumulátora	25 kg
Šírka	684 mm
Rozmery dxšxv	813 x 684 x 750 mm